



# ATAPIPE

KHOSRO NIKOO PLAST HOLDING

آغاز هومندیک زندگانیم

اتاپایپ  
ATA  
PIPE  
Khosro Nikoo Plast Holding

DOWNLOAD  
CATALOG



[www.atapipe.ir](http://www.atapipe.ir)



■ [www.atapipe.ir](http://www.atapipe.ir)

درباره ما .....	1
About us	
افتخارات .....	5
Achievements	
پکیج دیواری .....	9
Wall-Hung Boiler	
پکیج دیواری چگالشی .....	15
Condensing Wall-Hung Combi Boiler	
دیگ دیواری چگالشی .....	21
Condensing Wall-Hung Boiler	
پکیج زمینی مخزن دار .....	25
Floor-Standing Boiler with Tank	
پکیج برقی .....	27
Electric Boiler	
ترموستات اتاقی .....	29
Room Thermostat	
دودکش دو جداره .....	30
Combi Boiler Coaxial Flue Kit	
سامانه آتایار .....	31
Atayar System	
راهنمایی نصب اپلیکیشن .....	35
App Installation Guide	
خدمات پس از فروش .....	36
After-Sales Services	

NEW-GENERATION  
HEATING SYSTEMS  
CATOLOG  
2025  
SECOND EDITION

## هله‌ینگ خسرو نیکو پلاست

- آتابایپ | سیستم های تخصصی تاسیسات و فاضلاب ساختمان
- آتابای | تولیدکننده اتصالات برنجی و سیستم های گرمایشی
- ATACO-HAVC | تامین کننده تجهیزات و قطعات خارجی
- نیکو پایپ | تولیدکننده انواع لوله و اتصالات پوش فیت
- نیکو تجارت سبز | تامین کننده مواد اولیه و خدمات بازرگانی
- نیکوپلیمر | تولیدکننده انواع استاپلایزر و کامپاندهای PVC
- خسرویت | تولیدکننده لوله و اتصالات الیاف سیمانی و سرامیکی

هله‌ینگ خسرو نیکو پلاست فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ با برند خسرویت در حوزه تولید لوله و اتصالات سیمانی و سرامیکی در تبریز آغاز کرد.

این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و با بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا، دامنه تولیدات خود را در دایرہ وسیعی از مواد اولیه مانند سیمان، برنج، آلومینیوم، پلی اتیلن، پی وی سی و ... گسترش داده، مرزها را در نوردهی و به نامی نیک در بازارهای بین المللی تبدیل شده است.

افتخار میکنیم به اینکه صدها نفر نیروی متخصص بصورت مستقیم و غیر مستقیم در قالب نیروهای رسمی، عاملین فروش و اعضای ارزشمند شبکه مهندسین و مجریان تاسیسات، عضو خانواده بزرگ این هله‌ینگ هستند.

امروزه در کنار تولید لوله و اتصالات سیمانی و سرامیکی، لوله و اتصالات یوپی وی سی چسبی و پوش فیت، انواع لوله های پنج لایه، اتصالات و شیرآلات برنجی و کلکتور در سبد محصولات ما جای گرفته و علاوه بر این، هله‌ینگ خسرو نیکو پلاست در مسیر افزایش کیفیت و رسیدن به نهایت خودکفایی، تولید افزودنی های پلیمری را آغاز نموده است.

ما با ورود به دنیای پریچ و خم تولید سیستم های گرمایشی، گامی استوار در مسیر تکمیل سبد محصولاتمان برداشته ایم و حرکتمان را تا رسیدن به کامل ترین سبد محصولات در حوزه گرمایش ساختمان ادامه می دهیم.



[www.atapipe.ir](http://www.atapipe.ir)



کاتالوگ جامع محصولات



تیزر معرفی هله‌ینگ

- Five – layer pipes
- Valves
- Press fittings
- UPVC silent fittings
- Manifolds and accessories
- Compression fittings
- UPVC pipes
- Stabilizer, Whitening compound



Khosro Nikoo Plast Holdings started its activity in 1989 under the KHOSROVIT brand in the field of producing cement, ceramic pipes and fittings in Tabriz.

This complex, covering an area of 120,000 square meters and benefiting from the latest global technology, has expanded its product range to include a wide variety of raw materials such as cement, brass, aluminum, polyethylene, PVC, and more. It has crossed borders and established a popular reputation in international markets.

We are proud that hundreds of specialized personnel directly and indirectly, as official staff, sales agents, valuable members of a network of engineers and facility managers are part of the large family of this Holdings.

Today, in addition to producing cement, ceramic pipes and fittings, our products portfolio include adhesive and push-fit UPVC pipes and fittings, various types of five-layer pipes, brass fittings and valves, and manifolds.

Moreover, Khosro Nikoo Plast Holdings has begun producing polymer additives to enhance quality and achieve ultimate self-sufficiency. By entering to the world of heating system production, we have developed our product portfolio in the field of building heating system.

- عضویت در موسسه استاندارد انگلستان
- واحد نمونه کیفی از طرف سازمان ملی استاندارد در سال ۹۹ تا ۱۴۰۳
- دریافت تندیس طلایی واحد نمونه صنعتی از طرف وزارت صنعت معدن و تجارت از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴
- دریافت تندیس طلایی ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷
- دریافت تندیس طلایی استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان از ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۳
- دریافت تندیس طلایی ملی شرکت برتر ساختمانی کشور
- دریافت تندیس طلایی و گواهینامه واحد برتر لاستیک و پلاستیک در طرح ایران تک
- دریافت گواهی مدیر نمونه استانی
- دارای تأییدیه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
- دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران برای لوله و اتصالات ۵ لایه
- دارنده لوح تقدیر از مرکز تحقیقات ساختمان مسکن
- دارنده لوح تقدیر مودی نمونه مالیاتی
- دارنده گواهینامه استاندارد ملی برای لوله های UPVC
- دارای گواهینامه Fraunhofer آلمان برای تکنولوژی تولید اتصالات سایلنلت
- دارنده استاندارد ASTM F-1282 آمریکا
- دارنده گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار
- دارنده گواهینامه سیب سلامت از سازمان غذا و دارو
- دارنده گواهینامه های ISO 9001, 45001, 14001, 10004, 10002
- دارنده گواهینامه ISO 17025 آزمایشگاه همکار اداره استاندارد



**36** سال تعهد و نوآوری  
Years Commitment & Innovation



## Ultra Smart series

Condensing  
Non Condensing



تیزر آشنایی با محصولات  
سیستم های گرمایشی



آغاز هومندی زندگانی

Italian Technology

# Wall-Hung Combi Boiler

## Ultra Smart Series

Model	18 kW	24 kW	32 kW
<b>Parameters</b>			
Rated heating output, min / max kW	9.4 / 20.3	9.4 / 26.09	13 / 33.3
Heating output, min / max kW	8.2 / 18.5	8.2 / 24.3	11.4 / 30.7
Efficiency (60 / 80 °C) %	92	92	92
Nox class	3	3	3
Flue gas temperature °C	138	138	158
G20 gas flow rate, min / max m³/h	0.9 / 2.1	0.9 / 2.76	1.2 / 3.4
G30 gas flow rate, min / max kg/h	0.5 / 1.2	0.5 / 1.5	0.6 / 2.1
Energy efficiency class	B	B	B
<b>Overall features</b>			
Net / gross weight kg	30.3 / 33.6	30.3 / 33.6	34.3 / 36.3
Compact size (H x W x D) mm	710 x 410 x 260	710 x 410 x 260	710 x 410 x 350
Package size (H x W x D) mm	780 x 470 x 310	780 x 470 x 310	780 x 470 x 400
<b>DHW circuit</b>			
Hot water temperature, min / max °C	35 / 60	35 / 60	35 / 60
Hot water flow at ΔT=30 °C l/min	11.4	11.4	15.2
Hot water flow, min l/min	2.5	2.5	2.5
Water pressure, min / max bar	0.5 / 10	0.5 / 10	0.5 / 10
<b>Heating circuit</b>			
Operating pressure, min / max bar	0.5 / 3	0.5 / 3	0.5 / 3
Expansion vessel volume l	8	8	8
Expansion vessel pre-filling pressure bar	1	1	1
Heating circuit temperature, min / max °C	35 / 80	35 / 80	35 / 80
Pump Head M	6	6	6
<b>Electrical features</b>			
Voltage / frequency V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Power consumption, max W	128	128	128
Protection class	IP42	IP42	IP42
<b>Gas pressure</b>			
G20 natural gas (inlet pressure), min / max mbar	13 / 20	13 / 20	13 / 20
LPG gas (inlet pressure), min / max mbar	30 / 37	30 / 37	30 / 37

### Hydraulic group

- Hydraulic group: brass (18, 24 ve 32)
- Heat exchanger material: DHW and heating circuit - copper
- Integrated DHW sensor
- Heating circuit NTC temperature sensor
- Expansion vessel up to 8 liters
- 0.5 bar low water pressure switch
- 3 bar 3-way motorized valve
- Automatic air bleeding valve
- 3-way motorized valve antiblockage function

### Electric circuit

- Safety system compatible with C EN 298
- IPX4D electrical protection
- Wi-Fi support with OPENTHERM interface
- Weather-integrated outdoor air sensor (can be obtained externally)
- Anti-freeze system
- Overheating protection system
- Flue gas safety system
- Automatic diagnosis function



پکیج دیواری  
سری الترا اسماارت

Ultra Smart series

18 - 24 - 32 kW



سری پکیج های دیواری الترا اسماارت محصولاتی مدرن و پر بازده که نمادی از نوآوری، کارایی و ایمنی در دنیای سیستم های گرمایشی است. طراحی یکپارچه این پکیج ها، امکان نصب آسان در تمامی فضاهای افراهم و با ظاهری مدرن، هماهنگی کامل در هر فضای داخلی را ایجاد می کند.

این محصولات با بهره گیری از ۱۰ مرحله کنترل ایمنی دقیق، عملکردی پایدار، مطمئن و طولانی مدت را به شماهدهی می دهد.

نمایشگر LCD مجهز به رابط کاربری ساده و کاملاً کاربر پسند، امکان مدیریت و نظارت لحظه ای بر عملکرد دستگاه و تنظیمات آن را به سادگی امکان پذیر می سازد.

استفاده از قطعات با کیفیت و معتر بر اروپایی، تضمینی برداوم و راندمان بالای این پکیج هاست. فناوری هوشمند الترا اسماارت، مجموعه ای از امکانات پیشرفته ای را در اختیار شما قرار می دهد تا تجربه ای متفاوت، کم نظری و بینه ای از سیستم گرمایشی خود داشته باشد.

با انتخاب پکیج دیواری الترا اسماارت، انتخابی هوشمندانه در جهت امنیت، بصره وری بالا و صرفه جویی انرژی را در هر فصل از سال تجربه کنید.

Modern and high-efficiency Ultra-Smart Wall Hung Combi Boiler Series products symbolize innovation, performance, and safety in the world of heating systems.

The integrated design of these boilers allows for easy installation in any interior space, while their modern appearance ensures harmony environment.

Equipped with 10 advanced safety control stages, these products offer stable, reliable, and long-lasting performance. The LCD display with a user-friendly interface allows monitoring and effortless control of all settings and operations.

By using high-quality and reputable European components, these boilers guarantee durability and exceptional efficiency. The Ultra Smart intelligent technology provides a range of advanced features to give you a truly unique, optimized heating experience.

By choosing the Ultra Smart Wall Hung Combi boiler, you can experience a smart decision ensuring safety, high performance, and energy savings throughout every season of the year.



VALMEX  
GROUP



GRUNDFOS



EMC FIME  
Motors for heating  
and ventilation



ARCELL  
Institus ve Enerji Sistemleri



BITRON  
de MEXICO  
Electronics Division



Sensata  
Technologies



SERMETA  
INNOVATE TO OPTIMIZE THE ENERGY

SIEMENS



enpi elektronik



POLIDORO  
for excellence in combustion



resideo



Huba Control



MA-TER s.r.l.



ÖNAYSAN



SIT



Ultra Smart series

Italian Technology





كاملابي صدا

Completely silent  
39 dB

# Condensing Wall Hung Combi Boiler

## Ultra Smart Series

Model		25 kW	35 kW	42 kW
<b>Parameters</b>				
Rated heating output, min / max	kW	3.5 / 25.1	3.5 / 35.4	3.5 / 42.3
Heating output, min / max	kW	3.7 / 23.4	3.7 / 34.5	3.7 / 41.1
Efficiency (60 / 80 °C)	%	102	102	102
NOX class		6	6	6
Flue gas temperature	°C	55	55	55
G20 gas flow rate, min / max	m³/h	0.37 / 2.5	0.4 / 3.6	0.6 / 4.0
Energy efficiency class		A+	A+	A+
<b>Overall features</b>				
Net / gross weight	kg	28 / 30.5	29.5 / 32	31 / 33.5
Compact size (H x W x D)	mm	650 x 410 x 285	650 x 410 x 285	650 x 410 x 285
Package size (H x W x D)	mm	735 x 465 x 360	735 x 465 x 360	735 x 465 x 365
<b>DHW circuit</b>				
Hot water temperature, min / max	°C	35 / 60	35 / 60	35 / 60
Hot water flow at ΔT=30 °C	l/min	10.3	14.8	19.3
Hot water flow, min	l/min	2.5	2.5	2.5
Water pressure, min / max	bar	0.5/10	0.5/10	0.5/10
<b>Heating circuit</b>				
Operating pressure, min / max	bar	0.5 / 3	0.5 / 3	0.5 / 3
Expansion vessel volume	l	8	8	8
Expansion vessel pre-filling pressure	bar	1	1	1
Heating circuit temperature, min / max	°C	35 / 80	35 / 80	35 / 80
Pump Head	M	6	6	6
<b>Electrical features</b>				
Voltage / frequency	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Power consumption, max	W	170	170	170
Protection class		IPX4D	IPX4D	IPX4D
<b>Gas pressure</b>				
G20 natural gas (inlet pressure), min / max	mbar	6 / 20	6 / 20	6 / 20

### Hydraulic group

- Hydraulic group material: brass
- Main heat exchanger made of stainless steel (for all models)
- Plate heat exchanger made of stainless steel (in 25,35)
- High volume heating circuit up to 120 liters
- Double heating circuit NTC temperature sensor
- 8 liters expansion vessel
- Integrated water flow turbine
- 0.5 bar low water pressure switch
- 3 bar pressure relief valve
- Automatic air bleeding valve
- 3-way motorized valve antiblockage function

### Electric circuit

- Safety system compatible with C EN 298
- IPX4D electrical protection
- Wi-Fi support with OPENTHERM interface
- Weather-integrated outdoor air sensor (can be obtained externally)
- Anti-freeze system
- Overheating protection system
- Flue gas safety system
- Automatic diagnosis function

### Gas Circuit

- Flame ionization control
- Automatic control and safety components



# پکیج دیواری چگالشی سری الترا اسمرت

Ultra Smart series

25 - 35 - 42 kW



پکیج های چگالشی سری الترا اسمرت محصولاتی با بازدهی بالاتا ۱۰٪ هستند که به عنوان نسل جدید پکیج های دیواری عرضه می شوند. این پکیج ها با ویژگی های منحصر به فرد و کاربری آسان، در مقایسه با پکیج های معمولی تا ۵٪ در مصرف انرژی صرفه جویی کرده و کاملاً دوستدار محیط زیست و بی صدا است.

دمای پایین گازهای خروجی، امکان استفاده از دودکش های پلاستیکی که بسیار مفروض به صرفه و نصب آسان تری دارد را فراهم می سازد. استفاده از قطعات با کیفیت و معابر ارتباطی، تضمینی بر داد و راندمان بالای این پکیج هاست. فناوری هوشمند الترا اسمرت، مجموعه ای از امکانات پیشرفته ای را در اختیار شما قرار می دهد تا تجربه ای متفاوت، کم تغیر و بهینه از سیستم گرمایشی خود داشته باشد.

The efficiency of Ultra-Smart Condensing Combi Boiler Series is up to 102%, presenting new generation of Combi Boiler. These Boilers by exclusive features and ease of use in comparison with conventional boilers provide up to 35% energy savings, for the most part environmentally friendly and silent. Thanks to the low temperature of exhaust gases, these boilers allow the use of plastic flue pipes, which are more cost-effective and easier to install. Built with high-quality, reputable European components, these boilers guarantee long-lasting and high efficiency performance. The Ultra Smart intelligent technology offers a range of advanced features, providing you with a unique and optimized heating systems.



VALMEX  
GROUP



GRUNDFOS



EMC FIME  
Motors for heating  
and ventilation



ARCELL  
Intrinsic ve Enerji Sistemleri



BITRON  
de MEXICO  
Electronics Division



Sensata  
Technologies



SERMETA  
INNOVATE TO OPTIMIZE THE ENERGY

SIEMENS



Huba Control



POLIDORO  
for resistance in combustion



resideo



ÖNAYSAN



MA-TER s.r.l.




Giordano  
Controls




Ultra Smart series

تکنولوژی ایتالیا - قطعات تماماً اروپایی

Italian technology - All European parts

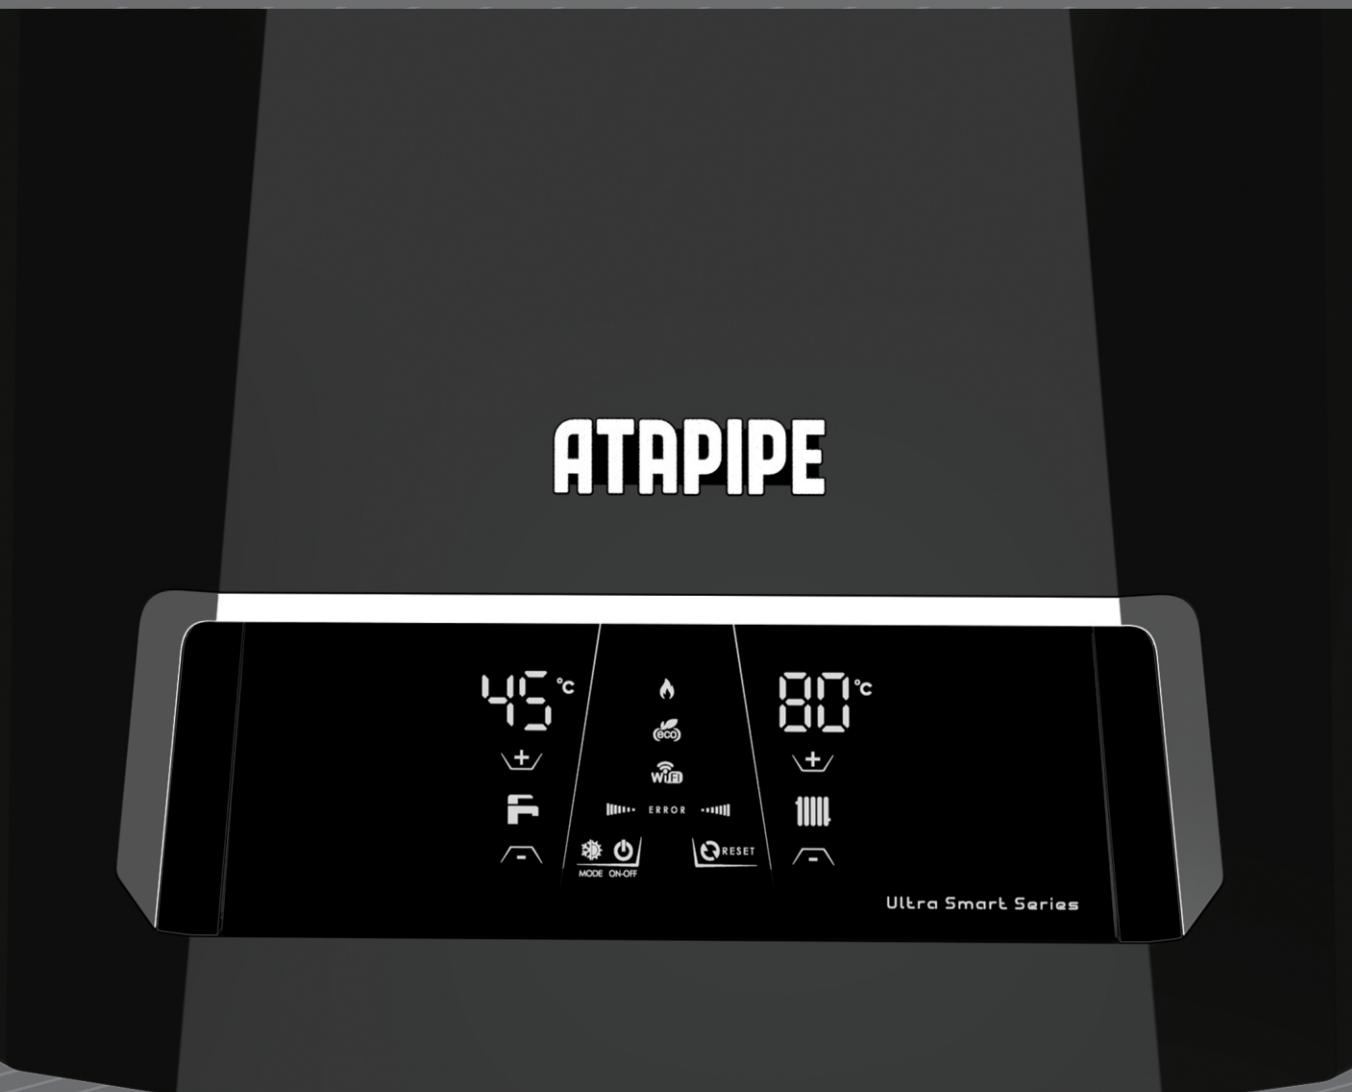

*Italian Technology*

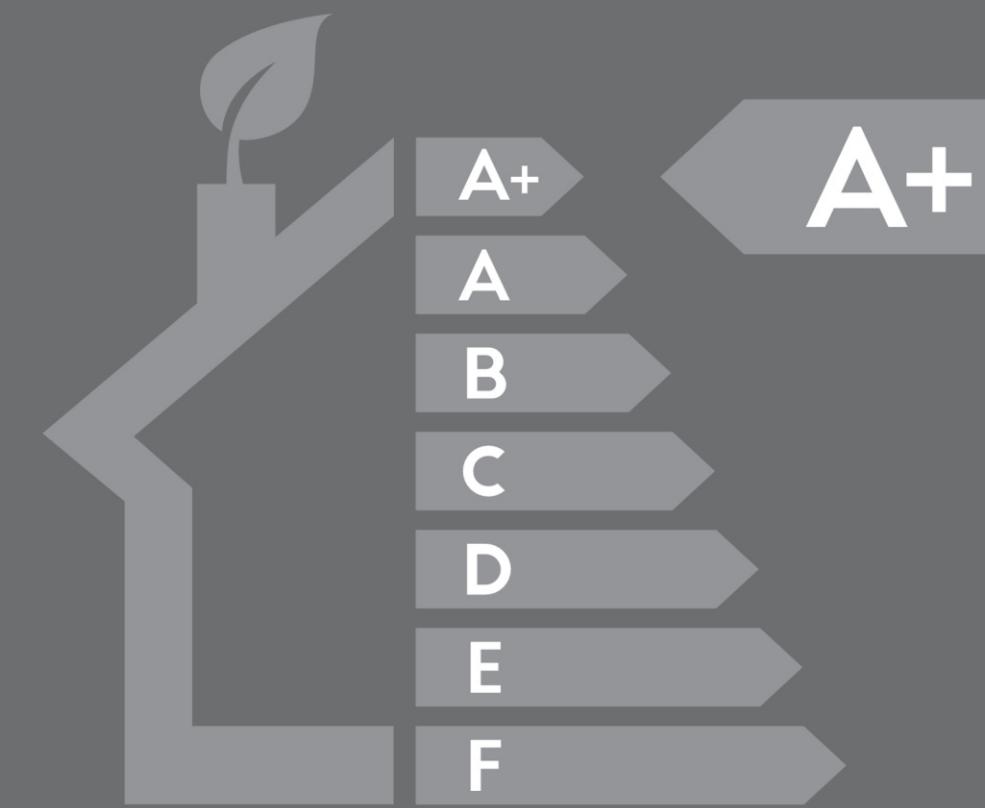

class A  
High Efficiency  
Condensing

# Condensing Wall Hung Boiler

## Ultra Smart Series

Model		50 kW	65 kW	90 kW	100 kW	125 kW	150 kW
Maximum Heat Load	kW	47.01	61.59	90.94	92.48	118.95	141.02
Minimum Heat Load	kW	13.14	19.19	36.74	38.37	46.05	52.86
Maximum Heat Power (80/60)	kW	45.60	59.74	88.21	89.70	115.38	136.79
Minimum Heat Power (80/60)	kW	12.75	18.61	35.64	37.22	44.67	51.27
Maximum Heat Power (50/30)	kW	49.36	64.67	95.49	97.10	124.90	148.07
Minimum Heat Power (50/30)	kW	13.80	20.15	38.58	40.29	48.35	55.50
Efficiency (80/60)	%	%97.00	%97.00	%97.00	%97.00	%97.00	%97.00
Efficiency (50/30)	%	%105.00	%105.00	%105.00	%105.00	%105.00	%105.00
Gas Consumption Max	m³/h	4.9	6.42	9.48	9.64	12.4	14.7
Gas Consumption Min	m³/h	1.37	2	3.83	4	4.8	5.51
Temperature Adjustment	°C	30–80	30–80	30–80	30–80	30–80	30–80
Maximum System Pressure	bar	6	6	6	6	6	6
NOx Class (EN 15502)	-	6	6	6	6	6	6
Gas Category	-	I2H3B/P	I2H3B/P	I2H3B/P	I2H3B/P	I2H3B/P	I2H3B/P
Flue Types	-	B23, C13, C33, C53 C63, C83	B23, C13, C33, C53 C63, C83	B 23	B 23	B23	B23
CO <sub>2</sub> at Pnmax	%	9.3	9.4	9.5	9.5	9.6	9.6
CO <sub>2</sub> at Pnmin	%	9.2	9.3	9.4	9.4	9.4	9.5
CO (0% O <sub>2</sub> at Pnmax)	ppm	190	230	215	220	230	240
O <sub>2</sub> %	%	4.7±0.2	4.6±0.2	4.5±0.2	4.5±0.2	4.3±0.2	4.3±0.2



# دیگ دیواری چکالشی

## سری الترا اسماارت

Ultra Smart series

50 - 65 - 90 - 100 - 125 - 150 kW



دیگ دیواری چکالشی سری الترا اسماارت، اوج هنر مهندسی و فناوری روز اروپا را برای شما به ارمغان می‌آورد. این محصول بی‌نظیر با بهره‌گیری از تکنولوژی چکالشی نوین، به شکلی هوشمندانه حرارت تلف شده را بازیابی کرده و مصرف انرژی را تا حد چشمگیری کاهش می‌دهد؛ چیزی که نه تنها باعث صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های انرژی می‌شود، بلکه به حفظ محیط زیست نیز کمک شایانی می‌کند.

طراحی بسیار کم حجم این دیگ، امکان نصب آسان را حتی در فضاهای محدود فراهم می‌آورد و با طراحی مدرن، همچنین سیستم‌های پیشرفت‌های این دیگ، کنترل هوشمند و عملکرد پایدار و بی‌دغدغه را در تمام فصول سال را برای شما تضمین می‌کند، تا با آرامش کامل از گرمای مطبوع و مداوم بهره‌مند شوید. انتخاب دیگ دیواری الترا اسماارت یعنی سرمایه گذاری بر فناوری آینده، که ترکیبی است از راندمان بالا، دوام بی‌نظیر و رفاه بی‌شتربرای خانواده شما. با این دیگ، زندگی تان گرم تر، امن تر و اقتصادی تر خواهد شد.

The Ultra Smart condensing wall Hung boiler brings you the pinnacle of European engineering and cutting-edge technology. This exceptional product utilizes advanced condensing technology to intelligently recover wasted heat, significantly reducing energy consumption. This not only leads to substantial savings on energy bills but also makes a meaningful contribution to environmental protection.

Its ultra-compact design allows an easy installation, even in limited spaces with a modern aesthetic, advanced safety systems and smart control that guarantees stable and worry-free performance throughout all seasons, so you can enjoy consistent, comfortable warmth in complete peace of mind.

Choosing the Ultra Smart condensing wall hung boiler is an investment in futuristic technology with a perfect blend of high efficiency, exceptional durability, and enhanced comfort for your family. With this boiler, your home will be warmer, safer, and more energy-efficient.

### Hydraulic group

- Heat exchanger: stainless steel
- 1 bar low water pressure switch
- 6 bar pressure relief valve
- Automatic air vent

### Electric circuit

- Safety system compatible with C EN 298
- IPX4D electrical protection
- Wi-Fi support with OPENTHERM interface
- Weather-integrated outdoor air sensor (can be obtained externally)
- Anti-freeze system
- Overheating protection system
- Flue gas safety system
- Automatic diagnosis function

### Gas Circuit

- Flame ionization control
- Automatic control and safety components

## Ultra Smart series



Touch Panel



LCD Display



Complete Isolation



Capacity Options



Premix Technology



Frost Protection Feature



Condensation Technology



Digital Capacity Setting



Low Pressure Feature



Dual Manometer



Environmentally Friendly



Eco / Comfort Mode



14 Different Safety Systems



Eco-Panel Feature with  
Outside Air Sensor Connection



# Floor-Standing Boiler with a Tank

## 100-Liter Hot Water Tank

Model Parameters		Floor-Standing Boiler with Tank - 32 Kw - 100 lt
Rated heating output, min / max	kW	13 / 33.3
Heating output, min / max	kW	11.4 / 29.9
Efficiency (60 / 80 °C)	%	92
Nox class		3
Flue gas temperature	°C	158
G20 gas flow rate, min / max	m³/h	1.2 / 3.7
G30 gas flow rate, min / max	kg/h	0.6 / 2.1
Energy efficiency class		B
<b>Overall features</b>		
Net / gross weight	kg	—
Compact size (H x W x D)	mm	1480 x 700 x 750
Package size (H x W x D)	mm	1495 x 885 x 840
<b>DHW circuit</b>		
Hot water temperature, min / max	°C	35 / 60
<b>Heating circuit</b>		
Operating pressure, min / max	bar	0.5 / 3
Heating circuit temperature, min / max	°C	35 / 80
Pump Head	M	6
<b>Electrical features</b>		
Voltage / frequency	V/Hz	230 / 50
Power consumption, max	W	128
Protection class		IPX4D
<b>Gas pressure</b>		
G20 natural gas (inlet pressure), min / max	mbar	20

### Hydraulic group

- Hydraulic group material: stainless steel
- Heating circuit material: heat exchangers made of stainless steel
- Double heating circuit NTC temperature sensors
- 0,5 bar low water pressure switch
- 6 bar pressure relief valve
- Automatic air bleeding valves
- 100 liter hot water reservoir tank

### Electric circuit

- Safety system compatible with C EN 298
- IPX4D electrical protection
- Weather-integrated outdoor air sensor (can be obtained externally)
- Anti-freeze system
- Overheating protection system
- Flue gas safety system
- Automatic diagnosis function

### Gas Circuit

- Flame ionization control
- Automatic control and safety components
- Mixer for accurate mixture of gas and air



پکیج زمینی مخزن دار  
مخزن ۱۰۰ لیتری آب گرم

Ultra Smart series



پکیج زمینی سری الترا اسمرت در واقع موتورخانه ای کوچک و یکپارچه دارای مخزن ۱۰۰ لیتری استیل می باشد. این محصول علاوه بر تامین گرمایش واحد، تامین آب گرم مصرفی برای چندین دوش و سرویس همزمان را متناسب با هر سیستمی دارا می باشد. این پکیج راه حلی مناسب برای واحد های مسکونی و ویلا های متراژ بالا، اداری، تجاری و ... می باشد.

استفاده از قطعات با کیفیت و معتمد اروپایی، تضمینی بر دوام و راندمان بالای این پکیج هاست. فناوری هوشمند الترا اسمرت، مجموعه ای از امکانات پیشرفته ای را در اختیار شما قرار می دهد تا تجربه ای متفاوت، کم نظیر و بهینه از سیستم گرمایشی خود داشته باشد.

The Ultra Smart floor-standing boiler is essentially a compact, integrated mini boiler room equipped with a 100-liter stainless steel storage tank. This system not only provides efficient space heating but is also capable of supplying domestic hot water for multiple showers and bathrooms simultaneously, adapting seamlessly to various system configurations. It is an ideal solution for large residential units, villas, offices, commercial spaces, and etc. Built with high-quality, reputable European components, this boiler ensures long-lasting durability and high efficiency performance.

Thanks to Ultra Smart intelligent technology, users gain access to a suite of advanced features that deliver a truly unique, optimized, and premium heating experience.

# Electric Boiler

single-phase and three-phase

Model	12kW (Monofaze)	14kW (Monofaze)	
<b>Parameters</b>			
Capacity	kW	12	14
Operating Pressure	bar	2	2
Radiator Inlet-Outlet	inch	3/4"	3/4"
Domestic Water Inlet-Outlet	inch	1/2"	1/2"
Operating Voltage	Volt	220	220
Fuse Power	Ampere	63 (Monofaze)	63 (Monofaze)
Packaged Weight	kg	32	33
Dimensions	mm	723x425x321	723x425x321
<b>Line Length</b>			
0-20 m	pcs/mm <sup>2</sup>	3x10 TTR	3x10 TTR
21-40 m	pcs/mm <sup>2</sup>	3x16 TT	3x16 TT
Over 40 m	pcs/mm <sup>2</sup>	EMO	EMO



Model	12kW	14kW	18kW	24kW	30kW	36kW	40kW	
<b>Parameters</b>								
Capacity	kW	12	14	18	24	30	36	40
Operating Pressure	bar	2	2	2	2	2	2	2
Radiator Inlet-Outlet	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Domestic Water Inlet-Outlet	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Operating Voltage	Volt	380	380	380	380	380	380	380
Fuse Power	Ampere	40 (3-phase)	40 (3-phase)	40 (3-phase)	40 (3-phase)	63 (3-phase)	63 (3-phase)	63 (3-phase)
Packaged Weight	kg	32	33	40	40	41	41,5	43,5
Dimensions	mm	723x425x321						
<b>Line Length</b>								
0-20 m	pcs/mm <sup>2</sup>	5x6 TTR						
21-40 m	pcs/mm <sup>2</sup>	5x10 TT	5x10 TT	5x10 TT	EMO	EMO	EMO	EMO
Over 40 m	pcs/mm <sup>2</sup>	EMO						



Switch to Clean Energy.  
Save the Planet.



پکیج برقی  
تک فاز - سه فاز

Ultra Smart series

12 - 14 - 18 - 24 - 30 - 36 - 40 kW

پکیج های برقی آتابایپ که با استفاده از نیروی برق تک فاز و سه فاز بر اساس مدل های مختلف و بدون نیاز به گاز کارمی کنند و همزمان در سیستم آب گرم مصرفی و گرمایش مورد استفاده قرار می گیرد. انرژی پاک را بی صدا، بدون بو و بدون نیاز به دودکش ارائه می دهد که با ابعاد ایده آل و قابلیت نصب روی دیوار، از هدر رفت فضای جلوگیری کرده و با ظاهر شیک، خود با محیط هماهنگ می شود. دارای قابلیت برنامه ریزی با ساعت زمانی است که امکان روشن و خاموش شدن در زمان دلخواه را فراهم می کند.

Atapipe electrical wall hung combi boilers based on different models performs with a use of single-phase and three-phase electric power and no need of gas fuels simultaneously it can be used for domestic heating water and environmental heating.

Without use of chimney offers the clean energy, silent and odorless, however ideal dimensions and ability of installation on the wall avoids wasting spaces and classy appearance make a harmony with the environment.

Being capable for timer planning provide turning on and off in any time as you want.

## دودکش دو جداره

### Combi Boiler Coaxial Flue Kit

دودکش های دو جداره در محصولات گاز سوز با محفظه احتراق بسته بکار گرفته می شود دودکش دو جداره وظیفه تخلیه گازهای احتراق به بیرون توسط جدار داخلی و تامین هوای مورد نیاز دستگاه از خارج را دارد که با این کار از مصرف اکسیژن محیط داخل جلوگیری کرده از این بابت این نوع دودکش ها دارای ایمنی بسیار بالاتر هستند.

Double-walled flue pipes are used in gas-powered appliances with a sealed combustion chamber. These flues serve a dual function: the inner pipe discharges combustion gases to the outside, while the outer pipe draws in the fresh air needed for combustion from outside.

This design prevents using the oxygen within the indoor environment, thereby ensuring a much higher level of safety.




## ترموستات اتاقی

### Room Thermostat

ترموستات اتاقی، یک انتخاب عالی برای تنظیم دمای دلخواه محیط با طراحی زیبا کاربری آسان و ویژگی های پیشرفته جهت صرفه جویی در مصرف انرژی، تجربه ای مطمئن و مدرن همراه با آسایش را برای شما فراهم می کند.

A room thermostat is an excellent choice for setting your desired indoor temperature.

With its elegant design, user-friendly interface, and advanced energy-saving features, offers a reliable, modern, and comfortable experience for your home.

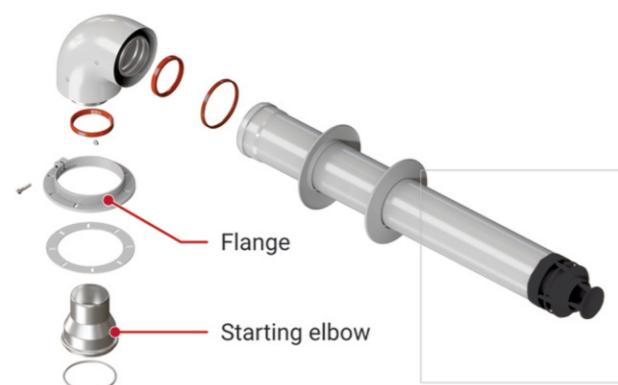

Easy and safe  
installation



Sensitive temperature  
adjustment



Modern  
design



Reliable electrical  
connections



Double layered  
insulation


Model	AT-Trm K4
Parameters	
Remote type	
Voltage	v < 230
Frequency, min / max	Hz 50 / 60
Ampere	A < 3
Temperature adjustment threshold, min / max	°C 10 / 30



سامانه خدمات هوشمند آتاباپ

## تجربه ناب خدمات هوشمند

کیفیت و زمان دریافت خدمات یکی از اصلی ترین دغدغه های کاربران پکیج می باشد. به عنوان کاربر پکیج آتاپاپ به راحتی می توانید از طریق اپلیکیشن، خدمات سریع و با کیفیت را دریافت نمایید. به این ترتیب که می توانید وارد اپ شده و از ناحیه مربوط به خدمات نسبت به درخواست نصب و تعمیرات و ... اقدام نمایید. در نظر داشته باشید که خطای رخداده در پکیج شما بلا فاصله روی آپ، کد مربوط به آن خطای نمایش داده شده و شما به راحتی می توانید از وضعیت خطاهای پکیج خود مطلع شوید.

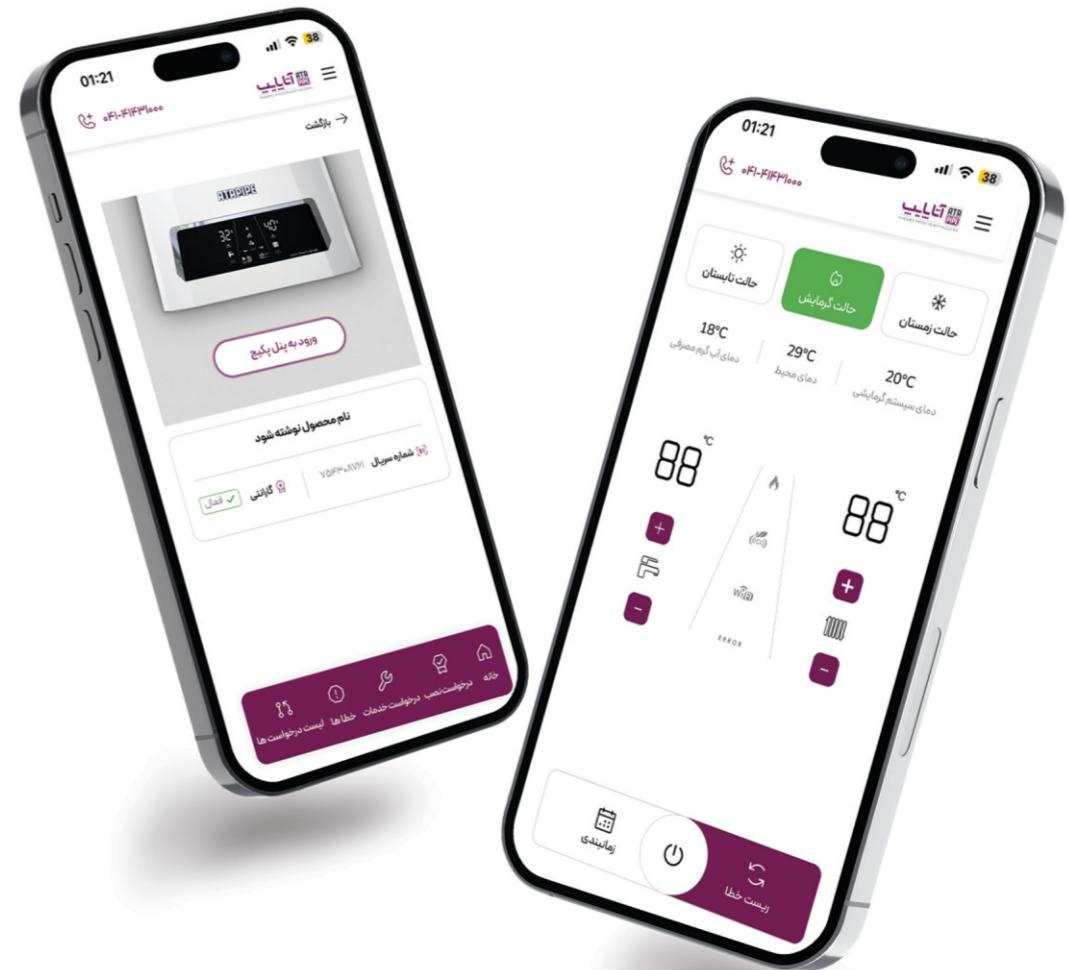

## کنترل پکیج از آن سوی جهان

از راه دور و با استفاده از اپلیکیشن، می توانید دمای محیط خود را کنترل کنید. کافی است هرجای شهر و حتی هرجای جهان که هستید به اینترنت دسترسی داشته و اپلیکیشن آتاپاپ را روی گوشی خود داشته باشید. به راحتی می توانید از طریق آپ از دمای پکیج خود مطلع شده و نسبت به کم یا زیاد کردن دما اقدام نمایید. البته این فقط بخشی از امکاناتی است که در ناحیه پنل پکیج اپلیکیشن در دسترس شماست.



smart services  
سامانه خدمات هوشمند آتاپاپ



## ◆ راهنمای دانلود و نصب ◆

همانطور که در شماتیک پایین مشاهده می‌فرمایید شمامی توانید از مسیرهای زیر نسبت به دریافت و نصب اپلیکیشن آتایار اقدام نمایید. بعد از دانلود و نصب کامل اپلیکیشن لازم است که نسبت به تکمیل اطلاعات اولیه و تشکیل پروفایل خود اقدام نموده و از طریق کد تاییدی که به شماره موبایل ثبت شده از طرف شما ارسال خواهد شد نسبت به تایید هویت خود اقدام نمایید. بعد از این مرحله است که شما به تمام امکانات اپلیکیشن دسترسی داشته و می‌توانید نسبت به ثبت شماره سریال دستگاه خود اقدام نمایید.

 ۰۹۱۲ ۰۰۶ ۴۱۴۳  
(داخلی ۱۰۰)

 ۰۹۱۲ ۰۰۶ ۴۱۴۳



با ورود به وبسایت [app.atapipe.ir](http://app.atapipe.ir)  
می‌توانید مستقیماً به اپلیکیشن آتایار وارد شده و از خدمات هوشمند آتایاپیپ استفاده نمایید.

با ورود به وبسایت آتایاپیپ، صفحه آتایار  
در این صفحه وبسایت می‌توانید نسبت به ورود به اپلیکیشن بصورت pwa اقدام فرمایید.

در گوشی‌های اندروید و iOS با ورود به اپلیکیشن  
با انتخاب گزینه Add to Home Screen می‌توانید نرم افزار را در موبایل خود استفاده کنید.

### ثبت نام و ورود به باشگاه مجریان



- دانشسات کاری آتایار
- تماس باشگاه مجریان آتایار هستند

پس از ورود به اپلیکیشن آتایار، قسمت تاسیسات کاران، گزینه تاسیسات کاران آتایار را انتخاب کرده و برای ثبت نام و ورود آفتاب کنند.



آموزش استفاده از باشگاه مجریان آتایار

### ثبت نام و ورود به پنل کاربر



- دانشسات کاری آتایار
- مشکله خدمات پنج

تکنسین‌های مجریان پنچیخ از ورود به اپلیکیشن آتایار خود استفاده می‌کنند. آتایار از قسمت تاسیسات کاران، گزینه شبکه خدمات پنچیخ را انتخاب کرده و ورید نام و ورود آفتاب کنند.



آموزش استفاده از اپلیکیشن مخصوص تکنسین

کاربرانی که پنچیخ های آتایاپیپ را تهیه کرده‌ند و می‌خواهند پنچیخ خوشنام را کنترل کنند بایس از ورود به اپلیکیشن آتایار، از قسمت **کاربر پنچیخ** را انتخاب کرده و برای ثبت نام و ورود آفتاب کنند.



آموزش استفاده از اپلیکیشن مخصوص کاربر



مرکز تماس خدمات پس از فروش  
041-4143(100) (داخلی)